

fit-PC3

Мультимедийный безвентиляторный мини-компьютер (PC)



- AMD APU до 1.65 GHz dual-core, до 8 Гб RAM
- Dual-head Radeon HD до WQXGA (2560x1600)
- Разнообразие интерфейсов – 2x Mini PCIe, 2x USB 3.0, 2x eSATA
- Защищенный металлический корпус, низкое энергопотребление
- Расширение интерфейсов: FACE (Function And Connectivity Extension) модуль



fit-PC3



www.fit-pc.com




Компания ФИОРД

Аппаратные и программные средства для встраиваемых систем,
АСУТП и автоматизации зданий

Безвентиляторный мини-компьютер (PC) с большими мультимедийными возможностями. Уникальные возможности для расширения интерфейсов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процессор	AMD Embedded G-Txxx, Dual-core 64 bit x86 CPU @ 1.0-1.65 GHz
Память	До 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 64-bit (2x SO-DIMM сокета)
Диск	Внутренний 2.5" жесткий диск 2x eSATA порта, до 6 Gbit/s
Графика	AMD Radeon HD 6xxx, Dual head DisplayPort и HDMI аудио HDMI 1.3a/1.4, WUXGA (до 1920x1200) и стерео-3D DisplayPort, WOXGA (до 2560x1600) DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL, 1080p Blu-Ray, UVD 3 (H.264, VC-1, MPEG2, DivX)
Аудио	7.1 канал S/PDIF
Сеть	1000 BaseT Ethernet порт, LED-индикаторы активности, RJ-45 соединитель 802.11 b/g/n Wi-Fi, 2 антенны, 150 Mbit/s + Bluetooth 3.0
USB	2x USB 3.0 хост порт, 5 Gbit/s 2x USB 2.0 хост порт, 480 Mbit/s Опция - 4x USB 2.0 хост порта, 480 Mbit/s, на на передней панели.
Последовательный порт	Rs232 - разъем "ультра мини".
Расширения	Mini PCIe разъем HS Mini PCIe разъем FS + mSATA FACE (Function And Connectivity Extension) модуль: 4x PCIe, 6x USB2, 2x SATA, 25x GPIO, 2x SMBus, LPC
Питание	8-16 В Потребление 8-27 Ватт (зависит от конфигурации системы и загрузки)
Размеры	16 x 16 x 2.5 см, 19 x 16 x 4 см (алюминиевый корпус)

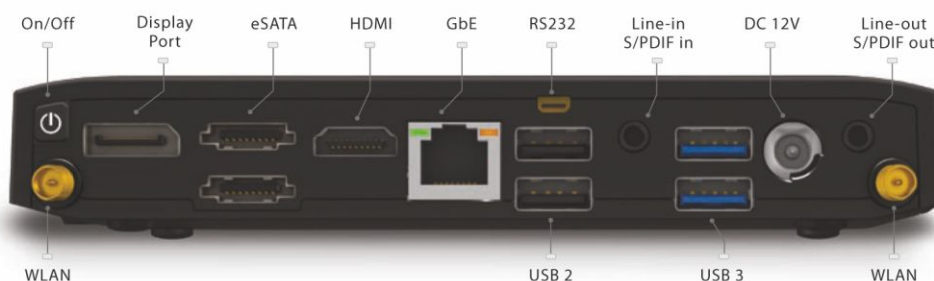

Россия, Санкт-Петербург, В.О. 17 линия, д.4
 тел: (812) 323 6212 факс: (812) 321 5169
www.fiord.com, www.isagraf.ru, www.fit-pc.ru
 e-mail: info@fiord.com